Líneas de Productos

Línea arquitectónica

Línea Maderas

Línea Nitro

¡Nuevo!

Línea Trafico Y Aerosoles

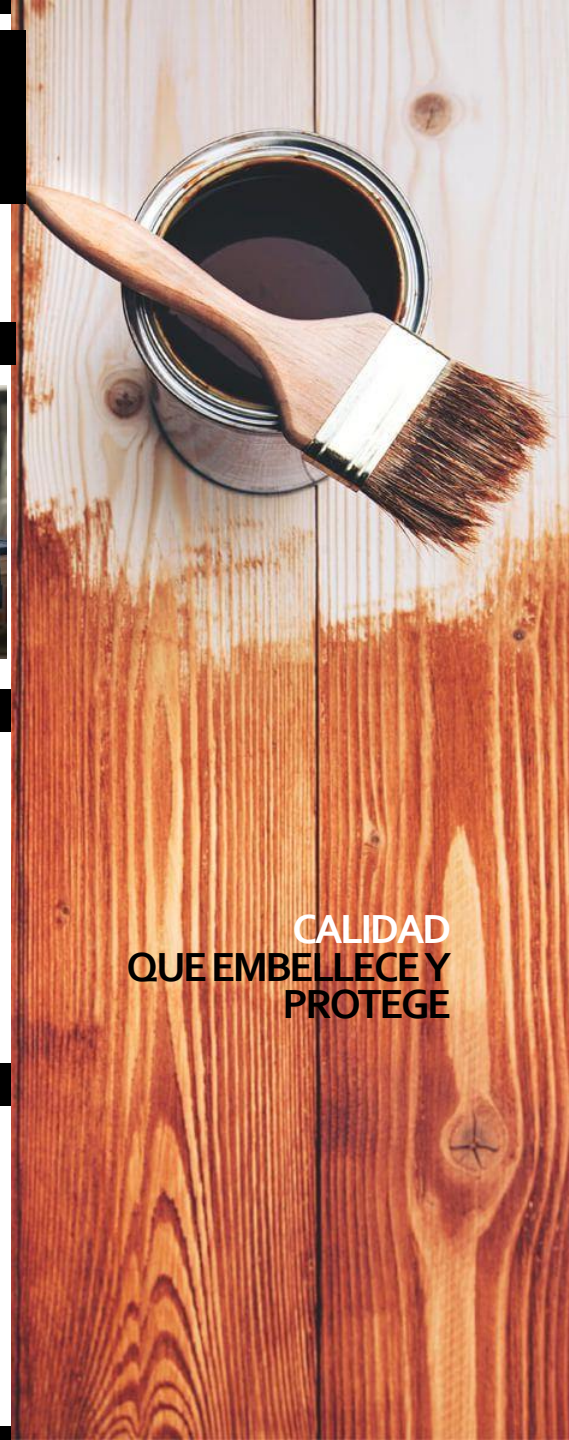

CALIDAD QUE EMBELLECE Y PROTEGE

ACRISOL FACHADAS, es una pintura arquitectónica acrílica base agua, por su formulación es un recubrimiento de alto desempeño, máxima protección y adherencia, resistente a los rayos UV conservando el color, puede ser lavado y limpiado después del curado, de acabado mate, ideal para proteger fachadas, estucados, revocados. No tiene plomo ni cromo.
Resistente a la abrasión, dando cumplimiento a la norma NTC 5828 DEL 2010

RENDIMIENTO
En obra nueva sobre estuco: 35 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores diferentes: 27 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores similares o iguales : 40 m2 por galón a una sola mano
tiempo aproximado de vida 5 años (esta duración puede verse afectada en ambientes muy alcalinos)

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Cuñete= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

ACRISOL HOSPITALES, es una pintura arquitectónica acrílica base agua, por su formulación es un recubrimiento de alta resistencia y adherencia sus elementos activos previenen la aparición crecimiento y reproducción de bacterias y hongos puede ser lavado y limpiado después del curado, recomendada para uso interior para la protección y mantenimiento de paredes que van a ser sometidas a alta higiene. No tiene plomo ni cromo.
Resistente a la abrasión, dando cumplimiento a la norma NTC 1335 DEL 2015.

RENDIMIENTO
En obra nueva sobre estuco: 35 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores diferentes: 27 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores similares o iguales : 40 m2 por galón a una sola mano
tiempo aproximado de vida 5 años (esta duración puede verse afectada en ambientes muy alcalinos)

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Cuñete= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

VINILSOL, es un vinilo arquitectónico Premium base agua, por su formulación es un recubrimiento de alto desempeño, máxima protección y adherencia, conservando el color, puede ser lavado y limpiado después del curado, de acabado mate, ideal para proteger fachadas (se recomienda para exteriores tonos pasteles y colores tierra) estucados y revocados. No contiene plomo ni cromo.
Resistente a la abrasión, dando cumplimiento a la norma NTC 1335 DEL 2015

RENDIMIENTO
En obra nueva sobre estuco: 35 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores diferentes: 27 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores similares o iguales : 40 m2 por galón a una sola mano
tiempo aproximado de vida 3 años (esta duración puede verse afectada en ambientes muy alcalinos)

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Balde = 2,5 Galones
Cuñete= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

LUZTONE, es un vinilo arquitectónico plus base agua, por su formulación es un recubrimiento de buen desempeño, conservando el color, puede ser lavado y limpiado después del curado, de acabado mate, ideal para proteger estucados y revocados en ambientes interiores. No contiene plomo ni cromo. Resistente a la abrasión, dando cumplimiento a la norma NTC 1335 DEL 2015

RENDIMIENTO

En obra nueva sobre estuco: 35 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores diferentes: 27 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores similares o iguales : 40 m2 por galón a una sola mano

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Balde = 2,5 Galones
Cuñete= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

VINILO OBRA T1, es una pintura arquitectónica base agua, por su formulación es un recubrimiento de buen desempeño, conservando el color, puede ser lavado y limpiado después del curado, de acabado mate, ideal para proteger estucados y revocados en ambientes interiores y exteriores bajo techo. No contiene plomo ni cromo.
Resistente a la abrasión, dando cumplimiento a la norma NTC 1335 DEL 2015

RENDIMIENTO
En obra nueva sobre estuco: 35 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores diferentes: 27 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores similares o iguales : 40 m2 por galón a una sola mano

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Balde = 2,5 Galones
Cuñete= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

VINILO OBRA T2, es una pintura arquitectónica base agua, por su formulación es un recubrimiento de buen desempeño, conservando el color, puede ser lavado y limpiado después del curado, de acabado mate, ideal para proteger estucados y revocados en ambientes interiores. No contiene plomo ni cromo.
Resistente a la abrasión, dando cumplimiento a la norma NTC 1335 DEL 2015

RENDIMIENTO
En obra nueva sobre estuco: 35 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores diferentes: 27 m2 por galón a una sola mano
Repinte sobre colores similares o iguales : 40 m2 por galón a una sola mano

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Balde = 2,5 Galones
Cuñete= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

SOLUZ es un esmalte sintético Premium formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad, de acabado brillante, resistente al agua, con buena durabilidad y adherencia, buena nivelación y cubrimiento. Ideal para lograr ambientes agradables, embelleciéndolos y protegiéndolos, su fácil aplicación lo hace una buena opción para el hogar y la industria. Recomendado para ser aplicado en espacios que requieren de limpieza periódica como talleres superficies metálicas, maquinaria industrial, cerchas, tuberías, rejas o de madera tales como puertas ventanas, muebles en general, su uso es Interior y Exterior. NO CONTIENE PLOMO NI CROMO.
Variada gama de colores entre mezclables

RENDIMIENTO:
. Sobre superficies rusticas o cambio de color: 20-25m2/gal a dos manos.
. Para repinte sobre colores similares: 35-45m2/ gal a dos manos.

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Cuñete= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

SUPERIOR es un esmalte sintético a base de resinas alquídicas, Por su formulación es un recubrimiento de alto desempeño, acabado brillante, lavable, alta resistencia al exterior en ambientes urbanos e industriales moderados, en superficies metálicas o de madera tales como maquinarias, tuberías metálicas, cerchas, ventanas etc.; con excelente cubrimiento y adherencia. NO CONTIENE PLOMO NI CROMO.
Variada gama de colores entre mezclables.

RENDIMIENTO:
. Sobre superficies rusticas o cambio de color: 20-25m2/gal a dos manos.
. Para repinte sobre colores similares: 35-45m2/ gal a dos manos.

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Cuñete= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

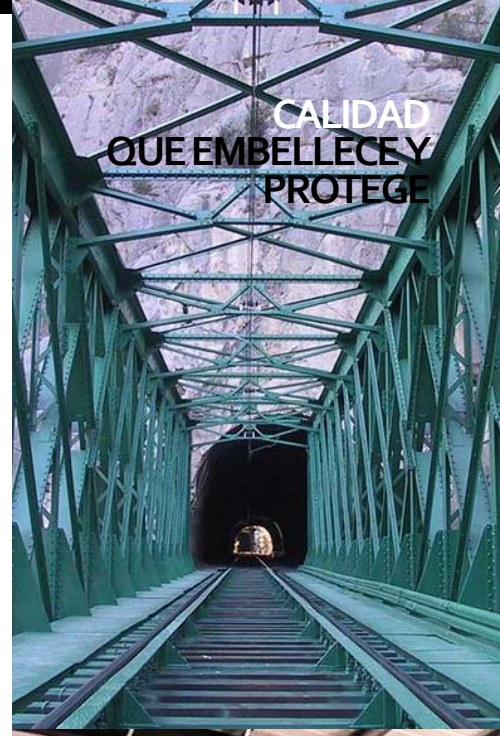

ANTICORROSIVO es un recubrimiento sintético formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos de alta calidad, de acabado mate, resistente a la corrosión, con buena durabilidad y adherencia, buena nivelación y cubrimiento. Ideal para estructuras metálicas, mejora la resistencia y la durabilidad de los esmaltes INDUSOL NO CONTIENE PLOMO NI CROMO.
Variada gama de colores entre mezclables

RENDIMIENTO:
35-40m2/ gal a una sola mano, varia según el color.

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Cuñete= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

BARNIZ es un recubrimiento sintético formulado a base de resinas alquídicas, de acabado mate o brillante,, con buena durabilidad y adherencia, buena nivelación. Ideal para para madera NO CONTIENE PLOMO NI CROMO.

RENDIMIENTO:
25m2/ gal a una sola mano.

Presentación:
Galón = 3,785 Litros

Línea Maderas

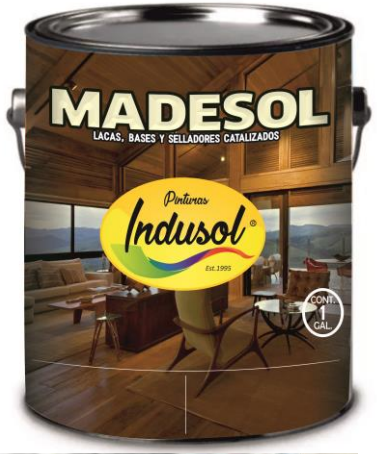

MADESOL **Lacas, Selladores y Bases** Indusol es un sistema catalizado de dos componentes formulados con resinas sintéticas de alta calidad que le confiere a nuestros productos excelentes propiedades de, nivelación, secado, resistencia al rayado, adherencia, flexibilidad, brillo, y rendimiento. El sellador y las bases indusol presentan excelente lijabilidad y gran poder de llenado de poro. Los productos catalizados Indusol vienen listos para su uso y no requieren dilución.

RENDIMIENTO:
25 micrones de película seca 46m2

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Galón plástico = 3,785 Litros
Garrafa= 5 Galones
Tambor = 50 Galones

TINTES INDUSOL son soluciones concentradas de colorantes y solventes activos de alta calidad, los cuales permiten adicionarse a lacas, barnices, selladores y similares permitiendo un acabado de optima calidad

RENDIMIENTO:
Un litro 200m2 aproximadamente diluido en 1 Cuñete de MADESOL Sellador o Laca.

Presentación:
Litro= 1000ml
Galón plástico = 3,785 Litros
Garrafa= 5 Galones

INDULACA LACAS Y BASES NITROCELULOSAS, las **Lacas INDULACA** son recubrimientos base solvente con alto contenido en solidos y baja viscosidad lo cual permite un mayor cubrimiento, buena retención del brillo y color, resistente a la intemperie, Las **Bases INDULACA** son recubrimientos base solvente con alto contenido en solidos, resistentes a la corrosión de excelente adherencia, flexibilidad y lijabilidad.
NO CONTIENE PLOMO NI CROMO.
Variada gama de colores entre mezclables

RENDIMIENTO:
35-40m2/ gal dependiendo de la superficie en donde se aplique.

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Cuñete = 5 Galones
Tambor = 50 Galones

SELLADOR NITROCELULOSO, está diseñado para la industria de la madera proporcionándole alto sellamiento, excelente adherencia, buena lijabilidad y buen rendimiento dado a su contenido en solidos.

RENDIMIENTO:
25-30m2/ gal dependiendo de la superficie en donde se aplique.

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Cuñete = 5 Galones
Tambor = 50 Galones

Línea Trafico

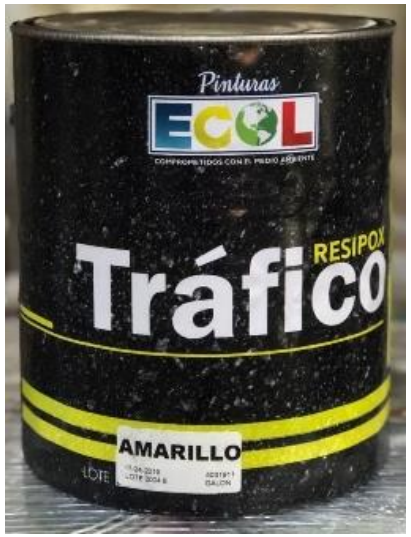

TRAFICO, es una pintura formulada a partir de resinas de polietireno expandido, las cuales proporcionan alta resistencia a la abrasión, de acabado mate, no envejece con el tiempo, resistente a hongos y a las bacterias de putrefacción. Ideal para demarcación de vías, pisos de fabricas, parqueaderos, bodegas, y otros.
NO CONTIENE PLOMO NI CROMO.
Variada gama de colores

RENDIMIENTO:
10-13 m2/ gal dependiendo de la superficie en donde se aplique.

Presentación:
Galón = 3,785 Litros
Cuñete = 5 Galones
Tambor = 50 Galones

AEROSOL, Ideal para metal, madera y cerámica, uso interior y exterior, secado rápido, alto brillo, resistente a la corrosión.
NO CONTIENE PLOMO NI CROMO.
Variada gama de colores

Contenido Neto 400ML

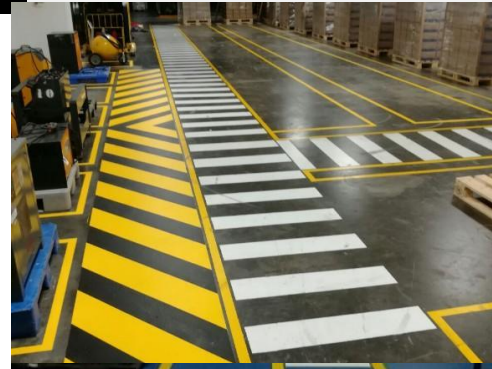

Pinturas Indusol®

Est. 1995
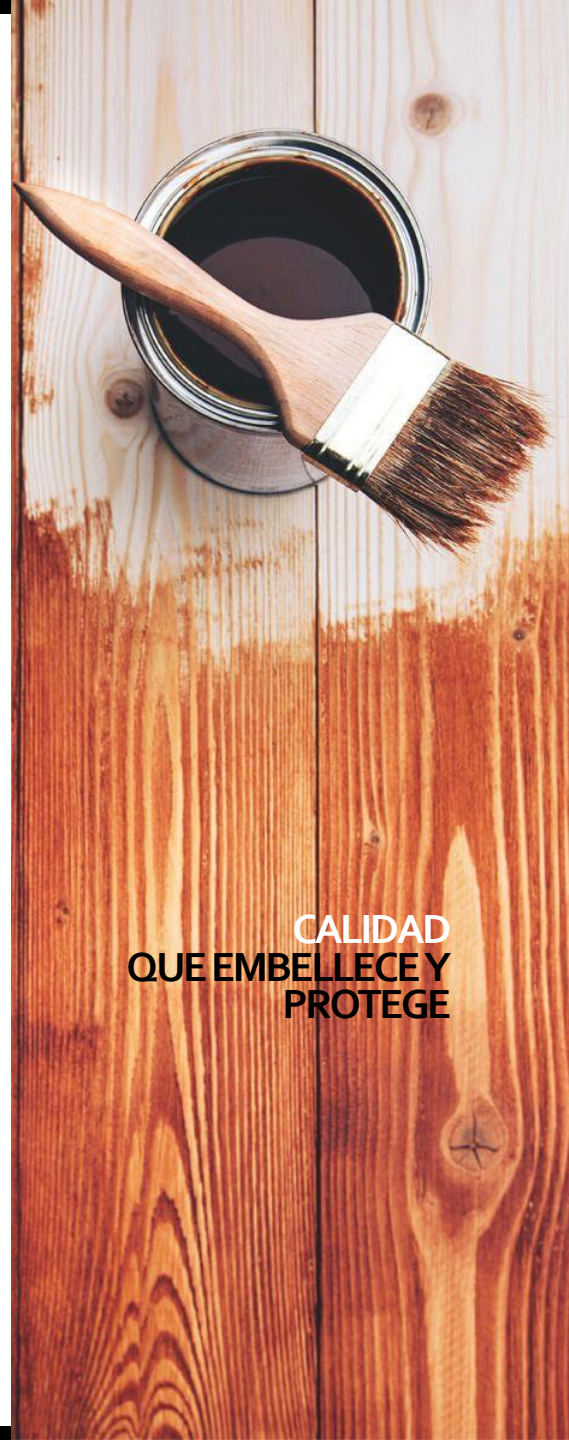
www.pinturasindusol.com